



CERTIFICATE

This is to certify that the
Quality Management System of

Escom Systems General Trading Co W.L.L/ A12 & P2 Jahara

Head Quarter/Showroom: Escom Systems General Trading Co W.L.L, Al-Rai
Industrial Area, Near True Value, Block 1, Street 17, Building 1547, Kuwait

Factory: A12 for Mechanics & Smithy, Jahara Industrial Area,
Ajility Warehouse @Taima Lot #: P2, Kuwait.

has been found to comply with

ISO 9001:2015

This certificate is applicable to the following scope:

Manufacturing, Fabrication & Installation of all type of window units, door units,
skylight, Curtain Wall, Pergola, louver, cladding, Panorama view system, Handrails
with spider and Hidden U Channel etc., Maintenance of villa.

Certificate No :: BQSC202202016

Date of Initial Registration	14 February 2022
Surveillance Audit on/before	14 January 2023
Certificate Expiry	14 February 2023
Recertification Due	13 February 2025

*The scope is as per IAF Code 17,28



Authorized Signatory
BQC ASSESSMENT PRIVATE LIMITED
202, DLF Galleria, Mayur Vihar, Delhi-110091
Website: www.bqccert.com | E-mail: info@bqccert.com | Ph: +91 9810618108

BQC Certification is accredited by International Accreditation Services (IAS), United States of America wide MSCB Number 124.
Accreditation details are available with IAS, (International Accreditation Service) Inc. USA, at www.iasonline.org
The validity of this certificate can be verified at www.bqccert.com or through info@bqccert.com
This certificate is the property of BQC Certifications and must be returned on request.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



CERTIFICATE

This is to certify that the
Environmental Management System of

Escom Systems General Trading Co W.L.L/ A12 & P2 Jahara

Head Quarter/Showroom: Escom Systems General Trading Co W.L.L, Al-Rai
Industrial Area, Near True Value, Block 1, Street 17, Building 1547, Kuwait

Factory: A12 for Mechanics & Smithy, Jahara Industrial Area,
Ajility Warehouse @Taima Lot #: P2, Kuwait.

has been found to comply with

ISO 14001:2015

This certificate is applicable to the following scope:

Manufacturing, Fabrication & Installation of all type of window units, door units,
skylight, Curtain Wall, Pergola, louver, cladding, Panorama view system, Handrails
with spider and Hidden U Channel etc., Maintenance of villa.

Certificate No :: BESC202202010

Date of Initial Registration	14 February 2022
Surveillance Audit on/before	14 January 2023
Certificate Expiry	14 February 2023
Recertification Due	13 February 2025

*The scope is as per IAF Code 17,28



Handwritten signature

Authorized Signatory
BQC ASSESSMENT PRIVATE LIMITED
202, DLF Galleria, Mayur Vihar, Delhi-110091
Website: www.bqccert.com | E-mail: info@bqccert.com | Ph: +91 9810618108

BQC Certification is accredited by International Accreditation Services (IAS), United States of America wide MSCB Number 124.
Accreditation details are available with IAS, (International Accreditation Service) Inc. USA, at www.iasonline.org
The validity of this certificate can be verified at www.bqccert.com or through info@bqccert.com
This certificate is the property of BQC Certifications and must be returned on request.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



CERTIFICATE

This is to certify that the
Occupational Health & Safety Management System of

Escom Systems General Trading Co W.L.L/ A12 & P2 Jahara

Head Quarter/Showroom: Escom Systems General Trading Co W.L.L, Al-Rai
Industrial Area, Near True Value, Block 1, Street 17, Building 1547, Kuwait

Factory: A12 for Mechanics & Smithy, Jahara Industrial Area,
Ajility Warehouse @Taima Lot #: P2, Kuwait.

has been found to comply with

ISO 45001:2018

This certificate is applicable to the following scope:

Manufacturing, Fabrication & Installation of all type of window units, door units,
skylight, Curtain Wall, Pergola, louver, cladding, Panorama view system, Handrails
with spider and Hidden U Channel etc., Maintenance of villa.

Certificate No :: BOSC202202015

Date of Initial Registration	14 February 2022
Surveillance Audit on/before	14 January 2023
Certificate Expiry	14 February 2023
Recertification Due	13 February 2025

*The scope is as per IAF Code 17,28




Chaudhary

Authorized Signatory
BQC ASSESSMENT PRIVATE LIMITED
202, DLF Galleria, Mayur Vihar, Delhi-110091
Website: www.bqccert.com | E-mail: info@bqccert.com | Ph: +91 9810618108

BQC Certification is accredited by International Accreditation Services (IAS), United States of America wide MSCB Number 124.
Accreditation details are available with IAS, (International Accreditation Service) Inc. USA, at www.iasonline.org
The validity of this certificate can be verified at www.bqccert.com or through info@bqccert.com
This certificate is the property of BQC Certifications and must be returned on request.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة اسكوم سيستمز للتجارة العامة .
الموضوع	اعتماد أبواب زجاجية بإطار حديدي مقاوم للحريق صنع الشركة السويسرية Jansen لمشروع مبنى سكن استثماري في محافظة حولي قطعة (2) قسيمة (1) لجنة المعدات رقم (2022/06) بتاريخ (2022/03/17)
تاريخ الاعتماد	2022/03/21
تاريخ انتهاء الاعتماد	2024/03/20


بيانات الاعتماد:

Door Type:	Glass Door Fire Rated
Laboratory Name:	IBS
Certificate No.:	IBS 04120208

S #	Rating Integrity (mins)	CONFIGURATION	DIMENSIONS	Insulation (min.)	Smoke	Glazing Area
			Width x Height (mm)			
1	EW120	Type: AGL-31: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door (Size: 2000x2600)	Framing area: Wall opening Size: 2706 (w) x 2633 (h) Leaf Frame Thickness: 50 mm	None	YES	Active Leaf 1250 (w) x 2338 (h) Thickness: 14mm In-active Leaf: 1132 (h) x 1390 (w) Thickness: 14mm
2	EW120	Type: AGL-06: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door with Fixed Screen (Size: 4680x2600)		None	YES	
3	EW120	Type: AGL-07: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door with Fixed Screen (Size: 3130x2600)		None	YES	



DOORS FRAME & HARDWARE SPECIFICATION	
Door Frame	<p>Door frame outer profile Model No.30.007Z, 1.5 mm thick profile with 60 mm exposed face and 30 mm unexposed face</p> <p>Door frame outer/mullion profile Model No.30.107Z, 1.5 mm thick profile with 40 mm exposed face and 85 mm unexposed face (20 x 25) mm Glazing bead Model No: 402.125Z</p> <p>Glazing Stud Screw Model No.: (14 x 2) mm intumescent tape fixed centrally on the profiles all around the glass perimeter (10 x 80) mm long frame fixing anchors used to fix specimen frame to testing frame blocks</p>
Hinges	<p>Jansen 3D- three-way adjustable Weldon hinges (550.404)</p> <p>Overall Dimension: Height x Diameter: (180 x 20) mm</p> <p>No. of Hinges used: 2 on each door leaf</p>
Lever Handle Lockset	<p>Lever Handle on Narrow Rose for Fire Rated Double Door</p> <p>Manufacturer: Jansen SS lever handle</p> <p>Tube Dimension: Length x Diameter: (145x 16) mm</p> <p>Mortise Lock with Additional top locking point for Fire Rated Double Door</p> <p>JANSEN STEEL SYSTEMS</p> <p>Latch and bolt lock with stainless steel face plate, stainless steel strike plate, galvanized steel shoot bolt with M6 thread, galvanized steel face plate and stainless-steel striking plate for additional top locking point,</p> <p>(Lock: 555.815; Strike Plate: 555.831;</p> <p>Top Shoot Bolt: 555.387; Safety Catch: 555.215; Oval Cylinder</p> <p>Rosette: 555.581</p>
Core	<p>Glass: 14mm fire rated – Contraflam lite120 (Vetrotech) (EW 120)</p>
Door Closer	<p>DORMA</p> <p>Type: Top door locking with slide bar, type “TS 93”</p>
Seals	<p>Fire Seal for Fire Rated Double Door</p> <p>Manufacturer: Jansen, Switzerland</p> <p>Type: Jansen 455.032 made Polychloroprene</p> <p>Thickness: 2mm</p> <p>Material: Graphite Compound</p> <p>Other Properties: Self-adhesive</p> <p>Location on 120 min Double Door: -</p> <p>-1. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on the profiles all around the glass perimeter</p> <p>-2. Intumescent tape with brush fixed centrally on leaf bottom edge only</p> <p>-3. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on meeting stile edge of both leaves</p> <p>-4. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on all sides of leaf profiles in between frame and leaf.</p>



شروط عامة:

- (١) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- (٢) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- (٣) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام “

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العضيد
م. الدكتور محمد العيسى الربيعي
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء
اد



مقدم
مهندس / سالم خالد الخماش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



الإدارة العامة للإطفاء

قطاع الوقاية

مراقبة اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء والخدمات الهندسية



نموذج دراسة

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٠٧

الموضوع: ابواب زجاجية صنع الشركة السويسرية فيتروتيك والمختبر IBS النمساوي
نوع الطلب: جديد تجديد إضافة تعديل أخرى: لمشروع بنك الوطني الجديد
الشركة: اعمار انتيريرز

بتاريخ: ٢٠١٩-٠١-٢٢

رقم كتاب الشركة:

بتاريخ: ٢٠١٩-٠١-٢٤

رقم سجل الإطفاء: ٣١٨٧١

هل المعدات مدروسة سابقاً: نعم لا تاريخ الدراسة السابقة: ٢٠١٩-٠٣-٠٣

ملاحظات:

بعد دراسة الاوراق المقدمة من الشركة وشهادة المختبر النمساوي ibs تبين الآتي :-
حسب تقرير المختبر انه الباب زجاج بالكامل (صناعة الشركة المذكورة اعلاه) بدون اطارات حيث يتم تركيبه مباشرة علي الحوائط ومفحوص حسب التوصيف الاوربي مقاوم وعازل للحريق والحرارة لمدة ٣٠ دقيقة (علما بانه بيانات مختلفة عن الشهادة الصادرة) حيث ذكر بشهادة انه الباب مقاوم للحريق فقط لمدة ٦٠ دقيقة

ملاحظة :-

١- موقع المختبر فقط بلغة النمساوية ولايوجد استعلام للشهادات الصادرة منه عن طريق الموقع تم الطلب من الشركة مخاطبة المختبر حيث افاد المختبر انه غير ملزم بعمل الموقع بلغة الانجليزية و لا يمكن عمل اي استعلام عن الشهادات الصادرة عن طريق الموقع حيث لايمكن التأكد من صلاحية الشهادة
٢- اعادة النظر في اعتماد المختبر المذكور للاسباب اعلاه

رائد إطفاء
التوقيع: سليمان عبدالكريم الكندري
قسم مقاولي معدات الإطفاء والمكاتب الهندسية

نتيجة الدراسة: يعرض علي اللجنة

المهندس الدراس: سليمان عبدالكريم الكندري

توقيع رئيس القسم:

وصفته بالشركة:

تم تسليم الملاحظات إلى السيد:

التوقيع:

بتاريخ:

ورقمه المدني:

تم التوقيع اعتماد مختبر IBS النمساوي
لعدم وجود رخصة التفتيش الإنجليزية

اصحاب
الارساء ١٧/٤/٢٠١٩
رؤسيت اللجنة - طب الشركة - طه



قوة الإطفاء العام
قطاع الوقاية
مراقبة اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء والخدمات الهندسية



نموذج دراسة

التاريخ: 11/22/2021

الموضوع: اعتماد أبواب زجاجية باطار حديدي مانعه للحريق

نوع الطلب: جديد تجديد إضافة تعديل أخرى:

الشركة: إسكوم سيسنمز للتجارة العامة

بتاريخ:

رقم كتاب الشركة:

بتاريخ: 2021-11-21

رقم سجل الإطفاء:

هل المعدات مدروسة سابقاً: نعم لا تاريخ الدراسة السابقة:

ملاحظات:

بالإشارة للموضوع أعلاه ، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة تبين الآتي :

- 1- يجب تعديل الجدول المقدم حسب الجدول الجديد المعتمد .
- 2- يجب احضار شهادة للابواب والعوازل من مختبر معتمد لدى قوة الاطفاء العام .
- 3- يجب احضار تقرير فحص للأبواب المقدمة .
- 4- يجب ذكر ملحقات الأبواب في جدول وذكر الموديلات .

نتيجة الدراسة: استيفاء ملاحظات

التوقيع:

المهندس الدراس: دانه الكندري

توقيع رئيس القسم:

BUSINESS DIRECTOR

تم تسليم الملاحظات إلى السيد: CM- ABDUL RAZAK وصفته بالشركة:

التوقيع:

ورقمه المدني: 71070503708 بتاريخ:

24 / 11 / 2021

الكويت في: 2022-02-23

الرقم : ES-KFF-GCHO-529-22-R1

السادة / قوة الإطفاء العام المحترمين،

عناية السيد المحترم/نائب الرئيس لقطاع الوقاية

نحية طيبة وبعده،

الموضوع: طلب اعتماد أبواب زجاجية بإطار حديدي مانعه للحريق
المشروع: مبنى سكن استثماري بمحافظة حولي


بالإشارة الى الموضوع أعلاه املين من سيادتكم التكرم بالموافقة علي طلب اعتماد ابواب حريق خاصة بمبنى سكن استثماري بمحافظة حولي وهي كما موضح بالجدول التالي.

DOOR FIRE RATED – LEAF SIZE						
S #	Rating Integrity (mins)	CONFIGURATION	DIMENSIONS	Insulation (min.)	Smoke	Glazing Area
			Width x Height (mm)			
1	EW120	Type: AGL-31: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door (Size: 2000x2600)	Framing area: Wall opening Size: 2706 (w) x 2633 (h) Leaf Frame Thickness: 50 mm	None	YES	Active Leaf 1250 (w) x 2338 (h) Thickness: 14mm In-active Leaf: 1132 (h) x 1390 (w) Thickness: 14mm
2	EW120	Type: AGL-06: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door with Fixed Screen (Size: 4680x2600)		None	YES	
3	EW120	Type: AGL-07: Steel Fire Rated Single Glazed Double Leaf Hinged Door with Fixed Screen (Size: 3130x2600)		None	YES	

FRAME & HARDWARE SPECIFICATION	
Door Frame	Door frame outer profile Model No.30.007Z, 1.5 mm thick profile with 60 mm exposed face and 30 mm unexposed face Door frame outer/mullion profile Model No.30.107Z, 1.5 mm thick profile with 40 mm exposed face and 85 mm unexposed face (20 x 25) mm Glazing bead Model No: 402.125Z Glazing Stud Screw Model No.: (14 x 2) mm intumescent tape fixed centrally on the profiles all around the glass perimeter (10 x 80) mm long frame fixing anchors used to fix specimen frame to testing frame blocks

Hinges	Jansen 3D- three-way adjustable Weldon hinges (550.404) Overall Dimension: Height x Diameter: (180 x 20) mm No. of Hinges used: 2 on each door leaf
Lever Handle Lockset	Lever Handle on Narrow Rose for Fire Rated Double Door Manufacturer: Jansen SS lever handle Tube Dimension: Length x Diameter: (145x 16) mm Mortise Lock with Additional top locking point for Fire Rated Double Door JANSEN STEEL SYSTEMS Latch and bolt lock with stainless steel face plate, stainless steel strike plate, galvanized steel shoot bolt with M6 thread, galvanized steel face plate and stainless-steel striking plate for additional top locking point, (Lock: 555.815; Strike Plate: 555.831; Top Shoot Bolt: 555.387; Safety Catch: 555.215; Oval Cylinder Rosette: 555.581
Core	Glass: 14mm fire rated – Contraflam lite120 (Vetrotech) (EW 120)
Door Closer	DORMA Type: Top door locking with slide bar, type "TS 93"
Seals	Fire Seal for Fire Rated Double Door Manufacturer: Jansen, Switzerland Type: Jansen 455.032 made Polychloroprene Thickness: 2mm Material: Graphite Compound Other Properties: Self-adhesive Location on 120 min Double Door: - -1. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on the profiles all around the glass perimeter -2. Intumescent tape with brush fixed centrally on leaf bottom edge only -3. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on meeting stile edge of both leaves -4. (14 x 2) mm Intumescent tape fixed centrally on all sides of leaf profiles in between frame and leaf.

ونكرموا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

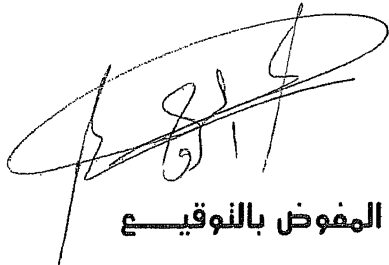

المفوض بالتوقيع
ع. عيسى محمد أحمد الرويح

